




LASER

The Smart Choice for Professional Contractors

862 PROLASER® CROSS LINE LASER

Beltéri piros keresztlézer





BELTÉRI LÉZER

- Függőleges, vízszintes egymást keresztező lézersugár
- Beltéri hatótávolság: 20m (65')
- Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
- Önszintező tartomány: $\pm 3^\circ$
- Kézi üzemmód szögek és dőlésmérés esetén
- Figyelmeztető fényjelzés rossz mérés esetén
- Állvány csatlakozás: 1/4"

Tartalmaz:

- Hordtáska és tépőzár

Funkciók:

- Csempézéshez
- zuhanykabinok beállításához
- konyhaszekrények felszereléséhez
- barkács feladatok ellátásához, pl. polcok felszereléséhez.

Magasság:

Lézer állvánnyal 1.3m (862S)



862 SET (862S)

Lézer állvánnyal
1.3m (4.2')

862G PROLASER® CROSS LINE LASER

Beltéri zöld cross-line lézer



Mágnes

Akasztó

Tépozár helye

V-barázda

Mágnes




Elem tartó

Állvány
csatlakozó 1/4"



On/Off gomb





BELTÉRI LÉZER

- Függőleges, vízszintes egymást keresztező lézersugár
- Beltéri hatótávolság: 20m (65')
- Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
- Önszintező tartomány: $\pm 3^\circ$
- Kézi üzemmód szögek / dőlésmérés esetén
- Figyelmeztető fényjelzés rossz mérés esetén
- Állvány csatlakozás: 1/4"

Tartalmaz:

- Hordtáska és tépőzár

Funkciók:

- Csempézéshez
- zuhanykabinok beállításához
- konyhaszekrények felszereléséhez
- barkács feladatok ellátásához, pl. polcok felszereléséhez.

Magasság:


Lézer állvánnyal 1.3m (862G Set)



**862G SET
(862GS)**
Lézer állvánnyal
1.3m (4.2')

872 PROLASER® PLUS

Önálló lábakon álló piros cross-beam lézer



Kézi üzemmód

Sugár iránya

Pulse/kültéri üzemmód

Kezelő


Ütésálló
gumiborítás

lézersugár kivetítő
ablak vízszintes és
függőleges

On/Off
gomb



Állvány
csatlakozás
1/4"




Több pozícióba dönthető erős,
összecsukható lábak

Csúszásgátlók



894-04
Lézer detektor

Kültéri használathoz (külön vásárolható)



BELTÉRI KÜLTÉRI TILT ÜZEMMÓD

- Vízszintes, függőleges és 90°-os lézersugár
- Lézer hatótávolság:
 - Beltéren: 30m (100')
 - Kültéren detektorral: 50m (165')
- Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
- Önszintező tartomány $\pm 3^\circ$
- Kézi üzemmódban szögek/dőlés mérése
- Sikertelen pozicionálás esetén villogó fény és hangjelzés
- Több pozícióba dönthető erős, összehajtható lábak
- 1/4" állványcsatlakozás
- Ütésálló gumírozott borítás

Tartalmaz:

- Hordtáskát és 5/8" állványadaptert (841)

Felhasználás:

- Csempézéshez, szegélyek és díszlécek felrakásához, valamint szekrények és egyéb bútorok pl. konyhabútorok összeállításához.
- Ajtó és ablak telepítése
- Minden típusú barkácsoláshoz beleértve a polcok, képek stb. felszerelését.

Opciók:

- Lézer 1.3m állvánnyal (872S)
- Zöld lézersugárral (872G)



872L
Lézer fali konzollal




841
5/8"
csatlakozó

872 SET (872S)
Lézer 1.3m állvánnyal

872G PROLASER® PLUS GREEN

Önálló lábakon álló zöld cross-lézer





BELTÉRI KÜLTÉRI TILT ÜZEMMÓD

- Vízszintes, függőleges és 90°-ban keresztező zöld lézersugár
- Lézer hatótávolság:
 - Beltéren: 30m (100')
 - Kültéren detektorral: 50m (165')
- Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
- Önszintező tartomány $\pm 3^\circ$
- Kézi üzemmódban szögek/dőlés mérése
- Sikertelen pozicionálás esetén villogó fény és hangjelzés
- Több pozícióba dönthető erős, összecusukható lábak
- 1/4" állványcsatlakozás
- Ütésálló gumírozott borítás

Tartalmaz:

- Hordtáskát és 5/8" állványadaptert (841)

Felhasználás:

- Csempézéshez, szegélyek és díslécek felrakásához, valamint szekrények és egyéb bútorok pl. konyhabútorok összeállításához.
- Ajtó és ablak telepítése
- Minden típusú barkácsoláshoz beleértve a polcok, képek stb. felszerelését.

Opciók:

- Lézer 1.3m állvánnyal (872S)



841
5/8" csatlakozó

872G SET (872GS)
Lézer 1.3m állvánnyal

873 PROLASER® VECTOR

A piros géniusz 3 keresztlaser sugárral

Kézi üzemmód

Sugár iránya

Pulse/Kültéri
üzemmód



Kezelő

Függőleges kivetítő ablak-2


Függőleges kivetítő ablak-1

Vízszintes kivetítő ablak



Állvány
csatlakozó
1/4"

Csúszásgátlók




Több pozícióba dönthető erős,
összecsukható lábak



894-04

Lézer detektor

Kültéri használathoz (külön vásárolható)



BELTÉRI KÜLTÉRI TILT ÜZEMMÓD

- 3 lézersugár:
 - 1 vízszintes
 - 2 függőleges (90° keresztezéssel)
- Lézer hatótávolság:
 - Beltéren: 30m (100')
 - Kültéren detektorral: 50m (165')
- Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
- Önszintező tartomány $\pm 3^\circ$
- Kézi üzemmódban szögek/dőlés mérése
- Sikertelen pozícionálás esetén villogó fény és hangjelzés
- Több pozícióba dönthető erős, összecusukható lábak
- $\frac{1}{4}$ " állványcsatlakozás
- Ütésálló gumírozott borítás

Felhasználás:

- Csempézéshez, szegélyek és díslécek felrakásához, valamint szekrények és egyéb bútorok pl. konyhabútorok összeállításához.
- Ajtó és ablak telepítése
- Minden típusú barkácsoláshoz beleértve a polcok, képek stb. felszerelését.

Opciók:

- Lézer 3.2m (10.5') teleszkópos állvánnyal (873S)
- Zöld lézersugárral (873G)



873 SET (873S)


Lézer 3.2m-ig kitolható teleszkópos állvánnyal

873G PROLASER® GREEN VECTOR

A zöld géníusz kiváló előnyökkel rendelkezik:



894-04G
Lézer detektor
Kültéri használathoz
(külön megvásárolható)



BELTÉRI KÜLTÉRI TILT ÜZEMMÓD

- 3 lézersugár:
 - 1 vízszintes
 - 2 függőleges (90° keresztezéssel)
- Lézer hatótávolság:
 - Beltéren: 30m (100')
 - Kültéren detektorral: 50m (165')
- Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
- Önszintező tartomány $\pm 3^\circ$
- Kézi üzemmódban szögek/dőlés mérése
- Sikertelen pozicionálás esetén villogó fény és hangjelzés
- Több pozícióba dönthető erős, összecusukható lábak
- 1/4" állványcsatlakozás
- Ütésálló gumírozott borítás

Felhasználás:

- Csempéshez, szegélyek és díszlécek felrakásához, valamint szekrények és egyéb bútorok pl. konyhabútorok összeállításához.
- Ajtó és ablak telepítése
- Minden típusú barkácsoláshoz beleértve a polcok, képek stb. felszerelését.

Opció:

- Piros lézersugárral (873)



873G SET (873S)

Lézer 3.2m-ig kitolható teleszkópos állvánnyal

870 VHX PROLASER® VIP

Beltéri / kültéri árnyékolt keresztlézer

Kézi üzemmód



Sugár iránya



Pulse/Kültéri üzemmód



Kezelő

IP65

Ütésálló gumírozott burkolat


Lézer kivetítő ablak
Vízszintes és
függőleges



On/Off gmb



894-04
Lézer detektor
Kültéri munkához
(külön megvásárolható)



BELTÉRI KÜLTÉRI TILT ÜZEMMÓD

- Vízszintes, függőleges és 90°-ban keresztező lézersugár
- Lézer hatótávolság:
 - Beltéren: 30m (100')
 - Kültéren detektorral: 50m (165')
- Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
- Önszintező tartomány $\pm 3^\circ$
- Sikertelen pozicionálás esetén villogó fény és hangjelzés
- Kézi üzemmód
- Pulse/ kültéri üzemmód
- Víz és porálló (IP65)
- Ütésálló gumírozott borítás
- Állványcsatlakozás: 1/4"

Tartalmaz:

- Célzókereszt, elem, univerzális fali konzol (886-23) és puha hordtáska

Felhasználás:

- Burkoláshoz, zuhanykabin beállításához
- Szegélyek és díszlécek felrakásához, valamint szekrények és egyéb bútorok pl. konyhabútorok összeállításához.
- Minden típusú barkácsoláshoz beleértve a polcok, képek, függönykarnis stb. felszerelését.



870G VHX PROLASER® VIP

Beltéri / kültéri árnyékolt keresztlézer, zöld lézersugárral

Kézi üzemmód



Sugár iránya



Pulse/ Kültéri üzemmód



Kezelő

Ütésálló
gumírozott burkolat


Lézer kivetítő ablak
Vízszintes és
függőleges



On/Off gomb



894-04G
Lézer detektor
Kültéri munkához
(külön megvásárolható)



BELTÉRI KÜLTÉRI TILT ÜZEMMÓD

- Vízszintes, függőleges és 90°-ban keresztező lézersugár
- Lézer hatótávolság:
 - Beltéren: 30m (100')
 - Kültéren detektorral: 50m (165')
- Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
- Önszintező tartomány $\pm 3^\circ$
- Sikertelen pozicionálás esetén villogó fény és hangjelzés
- Kézi üzemmód
- Pulse/ kültéri üzemmód
- Víz és porálló (IP65)
- Ütésálló gumírozott borítás
- Állványcsatlakozás: 1/4"

Tartalmaz:

- Célzókereszt, elem, univerzális fali konzol (886-23) és puha hordtáska

Felhasználás:


- Burkoláshoz, zuhanykabin beállításához
- Szegélyek és díszlécek felrakásához, valamint szekrények és egyéb bútorok pl. konyhabútorok összeállításához.
- Minden típusú barkácsoláshoz beleértve a polcok, képek, függönykarnis stb. felszerelését.

Opciók:

- Könnyű 3lábú állvány (886-28)
- Zöld lézer detektor (894-04G)



875 PROLASER® ALL-LINES

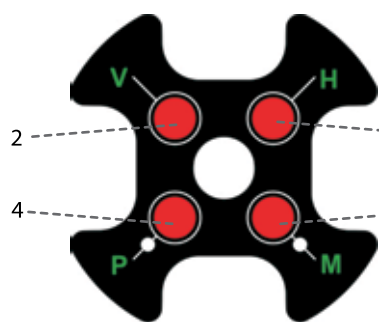

1. Vízszintes sugár
2. Függőleges sugár
3. Kézi üzemmód
4. Pulse/Kültéri üzemmód

Kezelő

Felszíni felület

Függőleges lézersugár
kivetítő ablak x4

Vízszintes lézersugár
kivetítő ablak


Skálázott

Állítható
lábak



Micro USB csatlakozó


Finomhangoló gomb



894-04
Lézer Detektor
Kültéri munkákhoz
(külön megvásárolható)



Állványcsatlakozó
5/8"



BELTÉRI KÜLTÉRI TILT ÜZEMMÓD

- 6 Lézersugár: 1 vízszintes, 4 függőleges (90° - ban a mennyezeten keresztezik egymást) és 1 függőleges irányú lézer pont
- Lézer hatótávolság:
 - Beltéren: 30m (100')
 - Kültéren detektorral: 50m (165')
- Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/')
- Önszintező tartomány $\pm 2.5^\circ$
- Kézi üzemmód dőlésmérés esetén
- Sikertelen pozicionálás esetén figyelmeztető hang és fényjelzés
- Tölthető lítium akkumulátor
- USB csatlakozás
- Állítható támasztólábak
- Állványcsatlakozás: 5/8"

Tartalmaz:

- Lézerszemüveg™, célzókereszt, újratölthető lítium elem, puha hordtáska

Felhasználás:

- Építőiparban széles körben használható, pl. gipszkartonozáshoz, építkezéshez, burkolási és kőműves munkákhoz, álmennyezetek készítésénél, beltéri munkálatokhoz, ajtók, ablakok beszerelésénél.

Opciók

Szett változatban is kapható (875S)



875 SZETT (875S)

883N PROLASER® 3D ALL-LINES

360°-os lézersugár minden irányban - beltéri és kültéri használatra




Állványcsatlakozás
1/4"



Multi-funkcionális mágneses tartó, célzókereszt, kemény hordtáska



894-04 Detektor
kültéri munkákhoz
(külön megvásárolható)



BELTÉRI KÜLTÉRI TILT ÜZEMMÓD

- 3db 360°-os lézersugár:
 - Vízszintes
 - Oldalsó függőleges
 - Első függőleges
- Lézer hatótávolság:
 - Beltéren: 20m (65')
 - Kültéren detektorral: 60m (200')
- Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
- Automatikus önszintezés 3°-ig
- Kézi üzemmód dőlésmérés esetén
- Állványcsatlakozás: 1/4" & 5/8"

Tartalmaz

- Multi-funkcionális mágneses falitartó, célzókereszt, kemény hordtáska

Felhasználás

- Építőiparban széles körben felhasználható, derékszögek beállításánál, gipszkarton és álmennyezet installálásánál
- Lejtők használatánál (kézi üzemmódban)
- Hangrendszerek kiépítésénél a mennyezeten
- Ajtók, ablakok beépítésénél stb.



883G PROLASER® 3D ALL-LINES - GREEN

360° -os lézersugár minden irányban - beltéri és kültéri használatra



Vízszintes lézersugár ablak 360°


Első függőleges
lézersugár ablak
360°

Állványcsatlakozás
5/8"

Oldalsó függőleges
lézersugár ablak
360°




Állványcsatlakozás
1/4"



Multi-funkcionális mágneses tartó, zöld célzókereszt, zöld lézerszemüveg, akkumlátor töltő, lítium-ionos akkumlátor, kemény hordtáska



894-04G Detektor
Kültéri munkákhoz
(külön megvásárolható)



BELTÉRI KÜLTÉRI TILT ÜZEMMÓD

- 3db 360°-os lézersugár:
 - Vízszintes
 - Oldalsó függőleges
 - Első függőleges
- Lézer hatótávolság:
 - Beltéren: 20m (65')
 - Kültéren detektorral: 70m (200')
- Mérési pontosság: 0.2mm/m (0.0002"/")
- Automatikus önszintezés 3°-ig
- Kézi üzemmód dőlésmérés esetén
- Állványcsatlakozás: 1/4" & 5/8"

Tartalmaz

- Multi-funkcionális mágneses tartó, zöld célzókereszt, zöld lézerszemüveg, akkumulátor töltő, lítium-ionos akkumulátor, kemény hordtáska

Felhasználás

- Építőiparban széles körben felhasználható, derékszögek beállításánál, gipszkarton és álmennyezet installálásánál
- Lejtők használatánál (kézi üzemmódban)
- Hangrendszerek kiépítésénél a mennyezeten
- Ajtók, ablakok beépítésénél stb.



Tartalmaz

Lítium akkumulátor



899 PROLASER® SELF-LEVELING ROTA-LINE

Ütésálló védőborítás

Rotációs fej

Lézer betekintő ablak

Kezelő felület

Hordozható fogantyú


14.5cm (5.7")

18.5cm (7.3")

Kezelő felület

1. Tápellátás jelző gomb
2. Alacsony töltöttség jelző gomb
3. Kézi üzemmód jelző gomb
4. Bekapcsológomb
5. Forgási sebesség szabályozás
6. Szkennelési mód vezérlése
7. Kézi / automata üzemmód
8. X tengely meredekségének növelése
(csak kézi üzemmódban)
9. X tengely meredekségének, lejtésének csökkentése
(csak kézi üzemmódban)
10. Y tengely meredekségének növelése
(csak kézi üzemmódban)
11. Az Y tengely meredekségének, lejtésének csökkentése
(csak kézi üzemmódban)
12. Az óramutató járásának iránya
(csak a beolvasási/scan üzemmódban)
13. Az óramutató járásával ellentétes irányú vezérlés
(csak beolvasási/scan üzemmódban)
14. Távirányító érzékelő

5/8" állványcsatlakozó

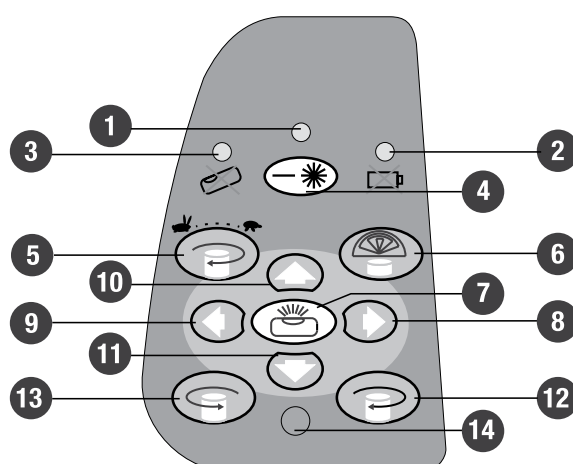



BELTÉRI KÜLTÉRI TILT ÜZEMMÓD

- Vízszintesen és függőlegesen is 360°-ban forgó lézersugár
- 5 választható fordulatszám (0,60, 120, 300 és 600 ford/perc)
- 6 beolvasási/ scan mód hoz létre látható lézersugarat
- Lézer hatótávolság:
 - Beltéren: 50m (165')
 - Kültéren detektorral: 250m (800')
- Mérési pontosság 0.1mm/m (0.0001"/")
- Elektronikus önszintező tartomány $\pm 5^\circ$
- Kézi szitezés a lejtések max. $\pm 5^\circ$ bejelöléséhez mind X és Y síkon.
- "Lézer tartományon kívül" jelzés
- Állványcsatlakozás: 5/8"

Tartalmaz

- Távirányító, lézer detektor, szemüveg, újratölthető elemek és töltő, AC/DC átalakító, ütészálló hordtáska.

Felhasználás:


- Építőipar bármely területén, alapok elhelyezésénél, falak, kerítések egyéb szerkezetek építésénél.
- Vízcsövek és szennyvíz csatornák elhelyezésénél,
- Gipszkarton válaszfalak és mennyezetek készítésénél.



896 PROLASER® 5-DOT

Önszintező pontlézer





BELTÉRI KÜLTÉRI TILT ÜZEMMÓD

- 5 pontos lézer:
 - fent és lent
 - 3 oldalirányban 90°-ban keresztezik egymást
- Kis kereszt látható a lézerpontokban
- Lézer hatótávolság célkeresztrel: 30m (100')
- Mérési pontosság:
 - szintben: 0.4 mm/m (0.0004"/")
 - fent: 0.5 mm/m (0.0005"/")
 - lent: 0.75mm/m (0.00075"/")
- Önszintező tartomány: $\pm 4^\circ$
- Sikertelen pozícionálás esetén látható figyelmeztető jelzés
- Kemény gumiborítás
- Állványcsatlakozás: 1/4"

Includes

- Multifunkcionális mágneses alap, célzókereszt, puha hordtáska

Applications

- Fali kiállások és felosztások jelölése
- Elektromos csatlakozók és kapcsolók telepítése
- Beépített szekrények készítéséhez
- Asztalos munkákhoz



Mágneses multifunkciós alap, célzókereszt, puha hordtáska